




JUNG PUMPEN WCFIX PLUS

民用技术

污水压缩提升站

最大水平压力管的长度
含两个弯头

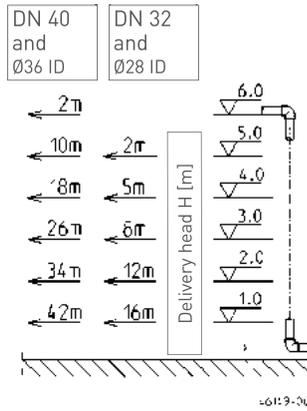

免提操作!

泵的维护和检修快捷、干净和安全。
泵的拆卸在几秒内即可完成。

新的全能王 – WCFIX PLUS

一个处理单元即可包括所有处理设备! 无论是隐藏在现代化的装饰墙后还是直接与落地式马桶连接: WCFIX PLUS 能让一切连接方式变得更简单方便。毫无疑问的是WCFIX PLUS包括了所有的安装配件。该设备可以保证稳定的水力系统, 若根据产品说明书该住宅单元不需要此设备(比如已解决了环境卫生状况), 那堵塞情况还是会发生。但是, 这个问题就可以很快的解决, 因为整体的泵拆卸格外简易。

四种不同的进水孔口提供了灵活的连接选择。这意味着淋浴器, 洗脸盆, 坐浴盆和马桶可以毫无问题的连接在一起, 并且可以同时连接在一起。



针对完美主义者

- ▶ 装饰墙内安装或直接与(马桶)连接
- ▶ 精巧的设计使得表面易清洗
- ▶ 内置报警系统
- ▶ 静音运行
- ▶ 可替代其他常见制造商的成套设备
- ▶ 带有风阀的活性炭过滤的通风系统
- ▶ 无需清空压力管即可拆卸电机
- ▶ 适宜厕所冲水体积 (>6L)
- ▶ 泵启动液位 >= 75mm
- ▶ 集成止回阀
- ▶ 符合 DIN EN12050-3 标准的紧凑型污水提升站

技术参数

电压 (V)	电机功 P1 (W)	重量 (kg)	最大扬程 (m)	最大流量 (l/min)
230	720	7	9	208
尺寸(长*宽*高 mm)	进口 (mm)	最高水温	编码	
280x460x170	1 x Ø40 2 x Ø50 1 x Ø100	35 °C	JP45367	

出色的适应性

仅需几个步骤即可安装一个全新的设备。装饰墙内提升站实现直接连接提升站的转换可快速完成。

JUNG PUMPEN GMBH

上海市延安西路1118号龙之梦大厦21楼 电话 +86 21 32114588 传真 +86 21 32114584 www.jungpump.com.cn