

# JUNG PUMPEN PLANCOFIX | PLANCOFIX PLUS

## 平面泵

### 应用

Plancofix是一种适用于安装无障碍式或低地平式的淋浴房的地漏泵。过去，由于缺乏重力排水管，无法安装此种淋浴房。

Plancofix内置于砂浆层，其地漏位于铺有瓷砖的淋浴房内。进水通过1英寸的压力管抽送到最近的重力排水管。Plancofix不是一个由DIN EN 12050-2所定义的提升器，而是专门用于淋浴房的排水。淋浴房的入水可通过地漏直接从上方进入也可从连接管路的侧面进入。


**Plancofix plus**拥有一个更小的电机，这样使其安装深度更低，只有8cm或9cm（包括绝缘盘）。

它适用于输送水头较低的情况。



- 安装深度10.5 cm 或 8 cm
- 上方/侧方入水口压盖设计
- 防水密封直接与用户防水涂层系统相连接
- 易于清洁和维护
- 地漏面可采用贴砖或直接使用不锈钢面
- 可采用二级排水
- Plancofix plus < 30 dB(A)

### PERFORMANCE

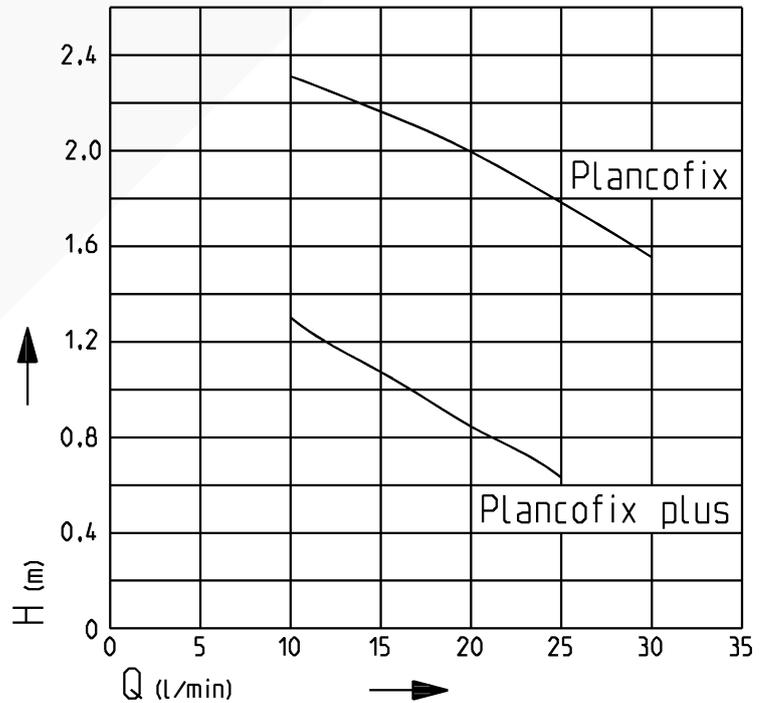

We reserve the right to change specifications without notice

Pump performance is subject to ISO 9906 tolerances

# JUNG PUMPEN PLANCOFIX | PLANCOFIX PLUS

## 地漏泵

### 地漏泵

型号	最大高度x宽度x深度	电缆类型	电缆长度	重量 (约)	代号
Plancofix	124 x 340 x 340 mm	H05VV-F-3G0,75 GR	5 m	3.7 kg	<b>JP44685</b>
Plancofix plus	103 x 352 x 352 mm	H05VV-F-3G0,75 GR	5 m	4,0 kg	<b>JP47014</b>

### 性能

型号	扬程	0.5	1	1.5	2
Plancofix	流量			31	20
Plancofix plus		26	16		

### 电机参数

型号	电流类型 电压	(V)	电机功率 (W) P1	电流(A)	电机保护装置	插头
Plancofix	1-phase	1/N/PE-230	65	0.44	绕组保护	无
Plancofix plus	W-Strom	1/N/PE-230	30	0,20	绕组保护	无

### 技术参数

#### 设计

该装置具有大功率的同步电机和无阻塞式水力系统。压力出口处 (1英寸) 有一个内置的摆式止回阀。维护和清洁装置时, 水力系统无需工具即可与电机断开。除了顶部的入水口, 还可选择使用DN 50的侧方入口。水箱和绝缘盘安装在一起, 以最大程度地减少噪音。

#### 泵

卧式单相泵 (配备免维修同步电机)。

绕组温控器通过内置的设置自动紧急切断电源, 或者自动接通。

#### 材质

水箱的材质为高强度塑料, 盖板和螺丝为不锈钢材质。

#### 密封

内部密封由NBR制成, 密封膜 (由PP和PE层压制成) 可在设备和地面 (包括供应包) 间形成密封。密封膜可连接到结构防水系统 (采用商业密封材料)。

#### 供应包

与平铺的地漏、绝缘托盘和高度调节装置的连接部件以及与密封膜的连接部件。

