


Plancofix

**POMPES DE RELEVAGE
AU SOL**



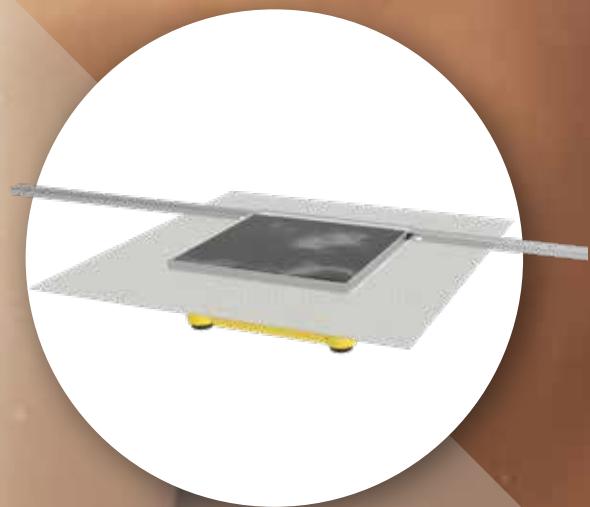

Douche

DE PLAIN-PIED À L'ETAGE



L'eau ne coule pas

VERS LE HAUT? MAIS OUI!

Votre rêve

Votre douche diffuse de l'eau, mais aussi le charme des années 80. Elle aurait mérité une cure de jeunesse depuis longtemps.

Ou alors, vos conditions de logement ont changé, et vous souhaitez installer une salle d'eau supplémentaire au sous sol, ou dans les combles.

Vous rêvez d'une douche chic, moderne et accessible à tous.

La facilité d'accès n'est pas seulement esthétique, elle est aussi fonctionnelle.

◆ Conviviale

Vous n'avez plus besoin d'enjamber le rebord et plus personne ne trébuche. Se doucher devient facile, même pour les personnes âgées.

◆ Facile à nettoyer

Des angles accessibles sans problème facilitent le nettoyage quotidien de votre douche.

◆ Une nouvelle sensation d'espace

La douche parfaitement intégrée à la salle de bains ne prend pas plus de place, au niveau optique, que les quelques mètres carrés disponibles. Votre salle de bains paraît plus spacieuse.

Le "problème"

« Pas dans un bâtiment ancien », vous dit l'installateur. « En raison de l'absence de pente d'écoulement, les eaux usées des douches de plain-pied ne peuvent pas atteindre de façon gravitaire la conduite d'évacuation des eaux usées la plus proche ».

« C'est impossible », cela n'existe pas

C'est vrai, mais seulement en partie. En effet, Jung Pumpen a développé les pompes de relevage au sol Plancofix, Plancofix Plus est Plancofix Line précisément pour ce cas de figure !

La solution

Silencieuses et bien cachées dans le plancher de votre salle de bains, les pompes de relevage au sol pompent l'eau de votre douche et l'évacue vers la conduite de refoulement existante la plus proche. Simplement et exactement comme vous l'avez imaginé.





Les trois Plancofix

CHACUN A SON AVANTAGE.



En comparaison

QUEL MODÈLE PEUT FAIRE QUOI?

Plancofix

Elle évacue plus haut et plus loin

La première bonde de fond avec pompe intégré, pour les douches de plain-pied : Plancofix de Jung Pumpen.

Partout là où vous souhaitez installer une douche de plain-pied en l'absence de gravité jusqu'au tuyau de refoulement le plus proche, le système Plancofix pompe l'eau de la douche sans problème vers la conduite d'évacuation des eaux usées la plus proche.

Plancofix est encastré dans le sol de votre salle de bains : une ouverture d'env. 40 x 40 x 12 cm est creusée dans le sol. Plancofix peut ensuite être carrelé et fonctionner sous vos pieds tout en étant presque invisible, pendant que vous détendez sous la douche.

Code Art: JP44685

Plancofix Plus

Faire plus avec moins

La nouvelle pompe Plancofix Plus requiert moins de profondeur de montage. En quoi ce moins est-il un plus ?

Si la hauteur de montage du plancher est limitée, chaque centimètre économisé compte. Plancofix Plus économise 3 cm en profondeur de montage par rapport à Plancofix et ne requiert que 8 cm. Pour une utilisation avec le bac de retenue fourni, cette profondeur s'élève à 9 cm.

En principe, quelques centimètres de hauteur de refoulement suffisent pour évacuer les eaux usées du point A vers point B. Ainsi, Plancofix Plus offre des garanties suffisantes pour transporter les eaux usées de la douche de manière sûre vers la conduite collectrice des eaux usées la plus proche.

En outre, Plancofix Plus impressionne par son fonctionnement extrêmement silencieux. Le niveau sonore inférieur à 30 dB(A) est à peine audible.

Code Art: JP47014

Plancofix Line

Avec caniveau de douche


La ligne Plancofix entre dans votre maison avec un caniveau de douche en longueur de 1,20 m. Avec une simple coupe, le caniveau peut être réduit selon les dimensions de votre douche.

L'avantage du caniveau est évident : une seule pente du carrelage vers le caniveau suffit. Il n'est plus nécessaire d'effectuer des travaux compliqués pour amener l'eau dans le système de drainage sous pression.

Un confort pour l'utilisateur de la douche qui ne se verra pas gêné par une bonde de fond centrale, grâce à une installation discrète prêt du mur.

La membrane d'étanchéité est conforme à la classe de résistance à l'eau W 3-I et à la classe de fissuration R 3-I selon la norme allemande DIN 18534, offrant ainsi une protection maximale contre les fuites et les déchirures.

Code Art. JP50177

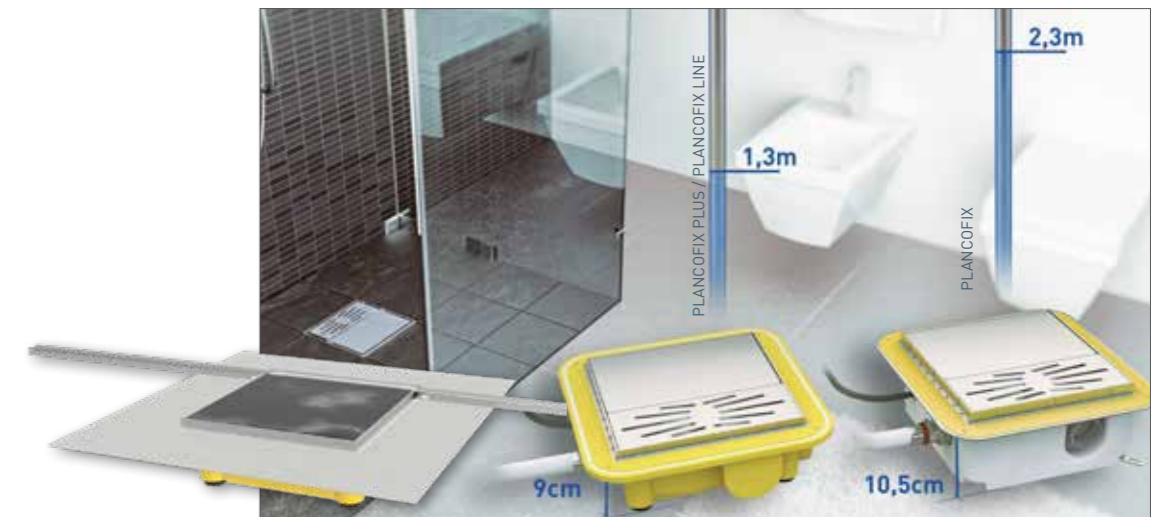

	Plancofix Line	Plancofix Plus	Plancofix
Q max	25 l/min	25 l/min	30 l/min
H max	1,30 m	1,30 m	2,30 m
Profondeur de montage	90 mm* (80 mm)	90 mm* (80 mm)	105 mm
Tubulure de refoulement	1" IG	1" IG	1" IG
Puissance	30 W	30 W	65 W

*Profondeur de montage avec bande d'étanchéité intégrée 9 cm, sans bande d'étanchéité intégrée 8 cm

En 4 étapes vers LA NOUVELLE OASIS DE BIEN-ÊTRE



Ausstieg aus der Dusche mit Einstieg

◆ Étape 1

L'ancienne douche et son carrelage sont retirés.

◆ Étape 2

La cavité de montage est fraisée dans le sol. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de la résistance, tous les sols peuvent supporter cette petite ouverture !

◆ Étape 3

Plancofix est encastré dans l'ouverture, raccordé au tuyau d'évacuation des eaux usées le plus proche et câblé électriquement. Grâce à l'homologation par la Fédération des électrotechniciens allemands (VDE), les normes les plus élevées en matière de sécurité s'appliquent. Une surface en ciment et un joint d'étanchéité sont ensuite apposés.

◆ Étape 4

Vous devez maintenant poser le nouveau carrelage. De manière générale, la hauteur du carrelage importe peu ; Plancofix peut être réglée à la hauteur adéquate.

◆ Dernière étape

Vous pouvez la franchir vous-même : elle vous mène directement à votre nouvelle douche de plain-pied, pour votre plaisir !



Votre choix EST TOUJOURS LE BON.

Plancofix et Plancofix Plus

◆ À l'intérieur ou à côté

Les deux produits peuvent être installés à l'intérieur ou à l'extérieur de votre cabine de douche, selon vos goûts personnels. A l'intérieur de la cabine, votre pompe est pratiquement invisible - à l'extérieur, vous ne vous trouvez jamais avec vos pieds sur le drainage.

◆ Complètement carrelé

Vous pouvez intégrer votre pompe de relevage au sol à l'esthétique de votre salle de bains moderne de manière presque invisible. Les eaux usées disparaissent alors dans une petite et discrète gouttière autour d'un des carreaux.

◆ Avec évacuation en acier inoxydable

Vous pouvez également remplacer le carreau contenant la gouttière par une évacuation en acier inoxydable disponible en tant qu'accessoire. C'est selon votre goût. Dans tous les cas, vous bénéficiez de la qualité et de fiabilité reconnues de Jung Pumpen. Quelle que soit l'option que vous choisissiez, votre choix est toujours le bon.

Plancofix Line

◆ Optique harmonieuse

Installez le Plancofix Line toujours dans la cabine de douche. Le caniveau de douche ne nécessite qu'une distance de 4 cm du mur. Le Plancofix est carrelé avec le carrelage de sol et s'intègre donc parfaitement dans l'ensemble harmonieux de votre salle de bains (voir photo ci-dessus).



Plancofix
Pompe de relevage au sol
(ici, à l'extérieur
de la douche)

Conduite
de refoulement

Attention : respecter le
dénivelé nécessaire entre
l'évacuation de la douche
et Plancofix !

Receveur de
douche de
plain-pied

La technique

EN UN COUP D'ŒIL.

◆ Entrée

par le haut en tant qu'évacuation au sol
ou par le côté (par ex. avec une gouttière
raccordée au réseau)

◆ Contrôle de niveau

à l'aide d'un flotteur

◆ Homologation VDE

◆ Bonde

carrelée ou en acier inoxydable (Contenu de la livraison)/Plancofix Line
seulement carrelable

◆ Bande d'étanchéité

pour l'étanchéité de l'installation au
niveau du sol

◆ Facile à nettoyer

grâce à un accès facile

◆ Pieds pour le réglage de la hauteur

◆ Grille d'évacuation en acier inoxydable :

inclus dans la livraison pour tous les
Plancofix.

◆ Caniveau de drainage

1,20 m de longueur, peut être réduit
individuellement; inclus dans la livraison
du Plancofix Line

◆ Extrêmement silencieux

Avec Plancofix plus et Plancofix Line, le
niveau sonore est < 30 dB(A)

◆ Résistant:

Accessible en fauteuil roulant

◆ Dimensions:

Plancofix

H x L x P: 12,4 x 34 x 34 cm,
Profondeur de montage de 10,5 cm

Plancofix Plus et Plancofix Line

H x L x P: 10,3 x 35,2 x 35,2 cm,
Profondeur de montage de 9 cm

dimensions visibles pour le deux modèles:

25 x 25 cm



Drainage secondaire à ouvrir si besoin



Revêtement/clapet anti-retour de l'entrée latérale réglable en hauteur



Pieds en caoutchouc pour la réduction sonore