




U3 | U3 spezial

POMPA ODWADNIAJĄCA

JUNG-PUMPEN.PL

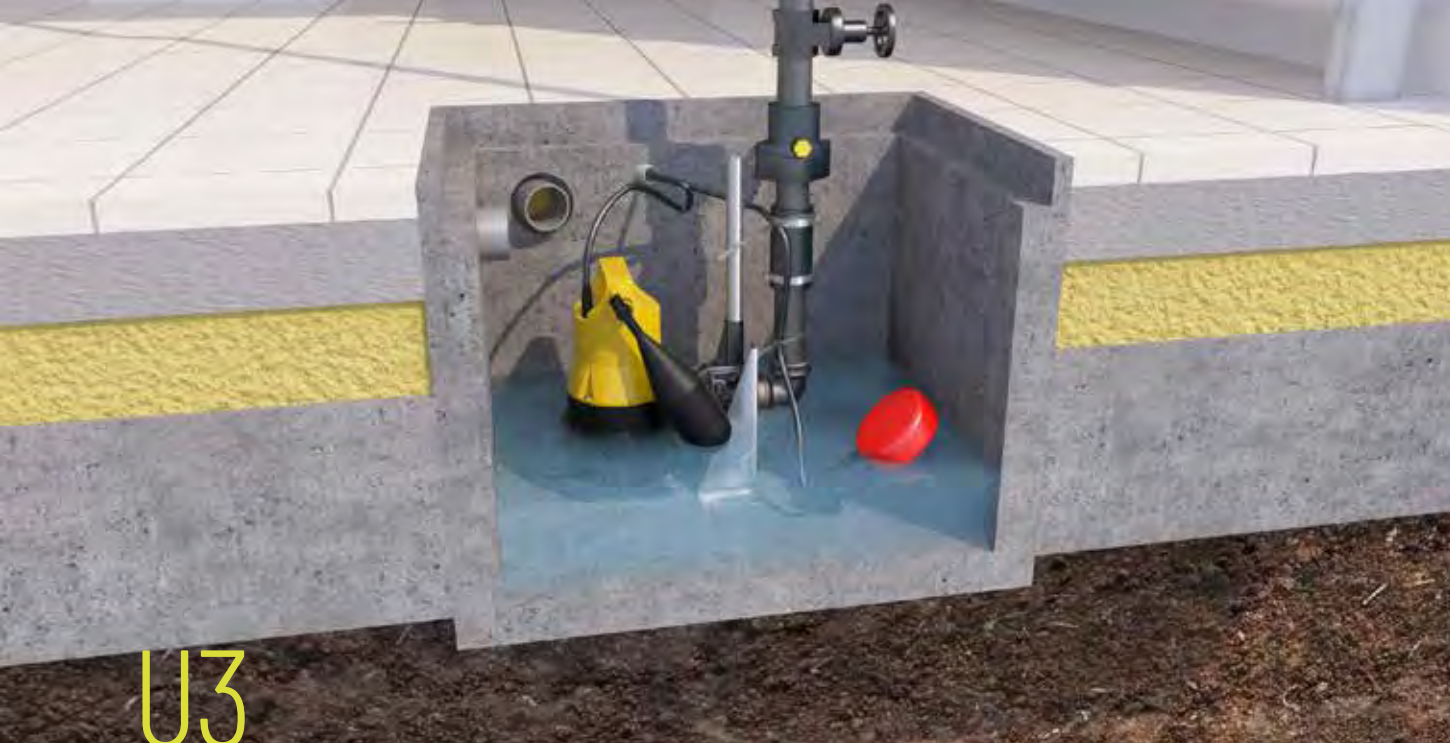

U3

ORYGINAŁ - TERAZ JESZCZE LEPSZY

Już dobre 50 lat temu U3 KS podbił rynek kanalizacyjny i stał się synonimem synonim pompy do odwadniania piwnic. Jest to niezastąpiony pomocnik w domu i ogrodzie, który może być wykorzystywany na więcej sposobów niż prawie każda inna pompa.

Sukces tej pompy skłonił nas do jej dalszego rozwoju i dostosowania do życzeń naszych klientów i wymagań rynku.

- **Zwiększona wydajność**
- **Oszczędność miejsca na wysokości dzięki wprowadzeniu kabli do osłony kablowej**
- **Ergonomiczny uchwyt**
- **Zamykany otwór spłukujący**
- **Temperatura nośnika 35 °C, 60 °C przez krótki czas (10 minut)**

Dzięki temu **U3 K | U3 KS** są nadal wyposażone do wielu obszarów zastosowań:

- ▮ **Odprowadzanie ścieków z urządzeń sanitarnych, takich jak umywalki, prysznicze lub pralki**
- ▮ **Utrzymywanie wałów w stanie suchym**
- ▮ **Odprowadzanie wód powierzchniowych**
- ▮ **Pompowanie zalanych piwnic, basenów lub stawów**

▮ **Dla ochrony przed cofaniem się wody**

U3 K | U3 KS specjal może być używany dla mediów specjalnych:

- ▮ **roztwory wodne do 15% zawartości soli**
- ▮ **kondensat z systemów gazowych kotłów kondensacyjnych**
- ▮ **słonej wody z zakładów zmiękczenia**

▮ **sok kiszonkowy, serwatka, nawóz płynny**



SPECYFIKA

Quality „Made in Germany“

Szersza rączka - gwarantuje pewny chwyt podczas transportu i montażu.

Dolny wylot kabla - zapobiega zaginaniu się kabla

Podłużne wodoszczelne odlewane przepusty kablowe - zapobiegają przedostawaniu się wilgoci do jednostki silnikowej

Sprawdzona technologia pływaków - z automatyczną zmianą biegów i bez niej

Te same wymiary - pompy nadal pasują nadal pasują do naszych pojemników Hebefix i Baufix.

Zamykany wylot zmiennego ciśnienia - do odpowietrzania korpusu pompy

Ssanie płaskie - przez wyjmowaną stopę sita do 5 mm

Urządzenie płuczące - poprzez zdjęcie stopy sita i proste wyciągnięcie korków zamykających można utrzymać podłogę w szybie w znacznym stopniu wolną od osadów.

5 lat gwarancji - z rejestracją dla rzemieślnika SHK



Osiągnij więcej

DZIĘKI ODPOWIEDNIM AKCESORIOM

Właściwe akcesoria, profesjonalnie zamontowane, oferują wiele bezpieczeństwa i komfortu w dłuższej perspektywie. To także oszczędność pieniędzy.

System rur przesuwnych GR 32

Do szybkiej i wygodnej konserwacji bez konieczności odkręcania połączeń śrubowych.

Odłączyć pompę i wyciągnąć ją z wału w celu kontroli wzrokowej.

Kłapa zwrotna R32

Najwyższe bezpieczeństwo zgodnie z przepisami EN.

Zapobiega samoczynnemu opróżnianiu się przewodu ciśnieniowego podczas normalnej pracy. Podczas prac naprawczych i konserwacyjnych woda nie może spływać z powrotem z przewodu ciśnieniowego do komory.

Specjalne płytki dla małych wysokości przełączania

Nadają się szczególnie do odpływów znajdujących się blisko podłogi, np. pod prysznicem, lub do odpływów o małej ilości wody resztkowej. ON 105 mm, OFF 45 mm

Specjalny pływak do wąskich wałków

W przypadku niewielkiej ilości wolnego miejsca (min. 30 x 30 cm), ten mały pływak umiejętnie wykorzystuje jego zalety. Wł. 240 mm, WYł. 170 mm

Zestaw przyłączeniowy DN 32

Do podłączenia pomp odwadniających piwnicę do istniejącego przewodu ciśnieniowego.

Teleskopowy przewód ciśnieniowy można przedłużyć do 90 cm i zapewnia on bezstopniowe przejście między pompą a istniejącym przewodem ciśnieniowym. Istniejące przewody ciśnieniowe można szybko i łatwo wymienić.

Nadajnik alarmu


Wcześniej wykrywają niedopuszczalnie wysoki poziom wody i uruchamiają alarm za pomocą kulowego wyłącznika zanurzeniowego.

Nadajnik alarmowy z funkcją zatrzymania pralki automatycznie wyłącza np. pralkę.

Nowość: zestawy montażowe Easyfix 32 single i Easyfix 32 duo.

Przy niewielkim nakładzie pracy pompy do odwadniania piwnic lub pompy odwadniające mogą być instalowane jako pojedyncze lub podwójne urządzenia w szybie za pomocą tych zestawów.

Zestawy są gotowe do podłączenia, a wszystkie niezbędne elementy są już wstępnie zmontowane na płycie bazowej! Easyfix należy jedynie umieścić w wale i podłączyć do przewodu ciśnieniowego.

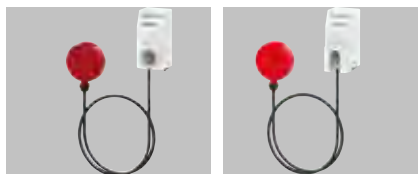

Pompy nie wchodzą w zakres dostawy



JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4 - 6 | 33803 Steinhagen | Telefon +49 5204 170 | pl.jp@pentair.com | www.jung-pumpen.pl

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
© 2021 Pentair Jung Pumpen