

排水 与排污

DRENA-LINE

民用科技



高品质就是我们的使命

滨特尔集团是设计和生产用于水处理、运输和存储的创新系统和产品的全球领先企业之一，其产品遍及全世界。

品牌：


Jung Pumpen德国公司成立于1924年，是滨特尔跨国集团旗下的一个子公司。公司专门制造专业市场使用的废水处理泵，是水处理和泵送领域公认的领导者。德国制造产品的质量是卓越可靠性的保证。

Jung Pumpen Drena-Line新系列提供了高品质的排水和废水处理泵。由于采用了以不锈钢为主的耐腐蚀结构材料，这些泵得以广泛地应用。产品均在意大利制造。




质量
意大利制造



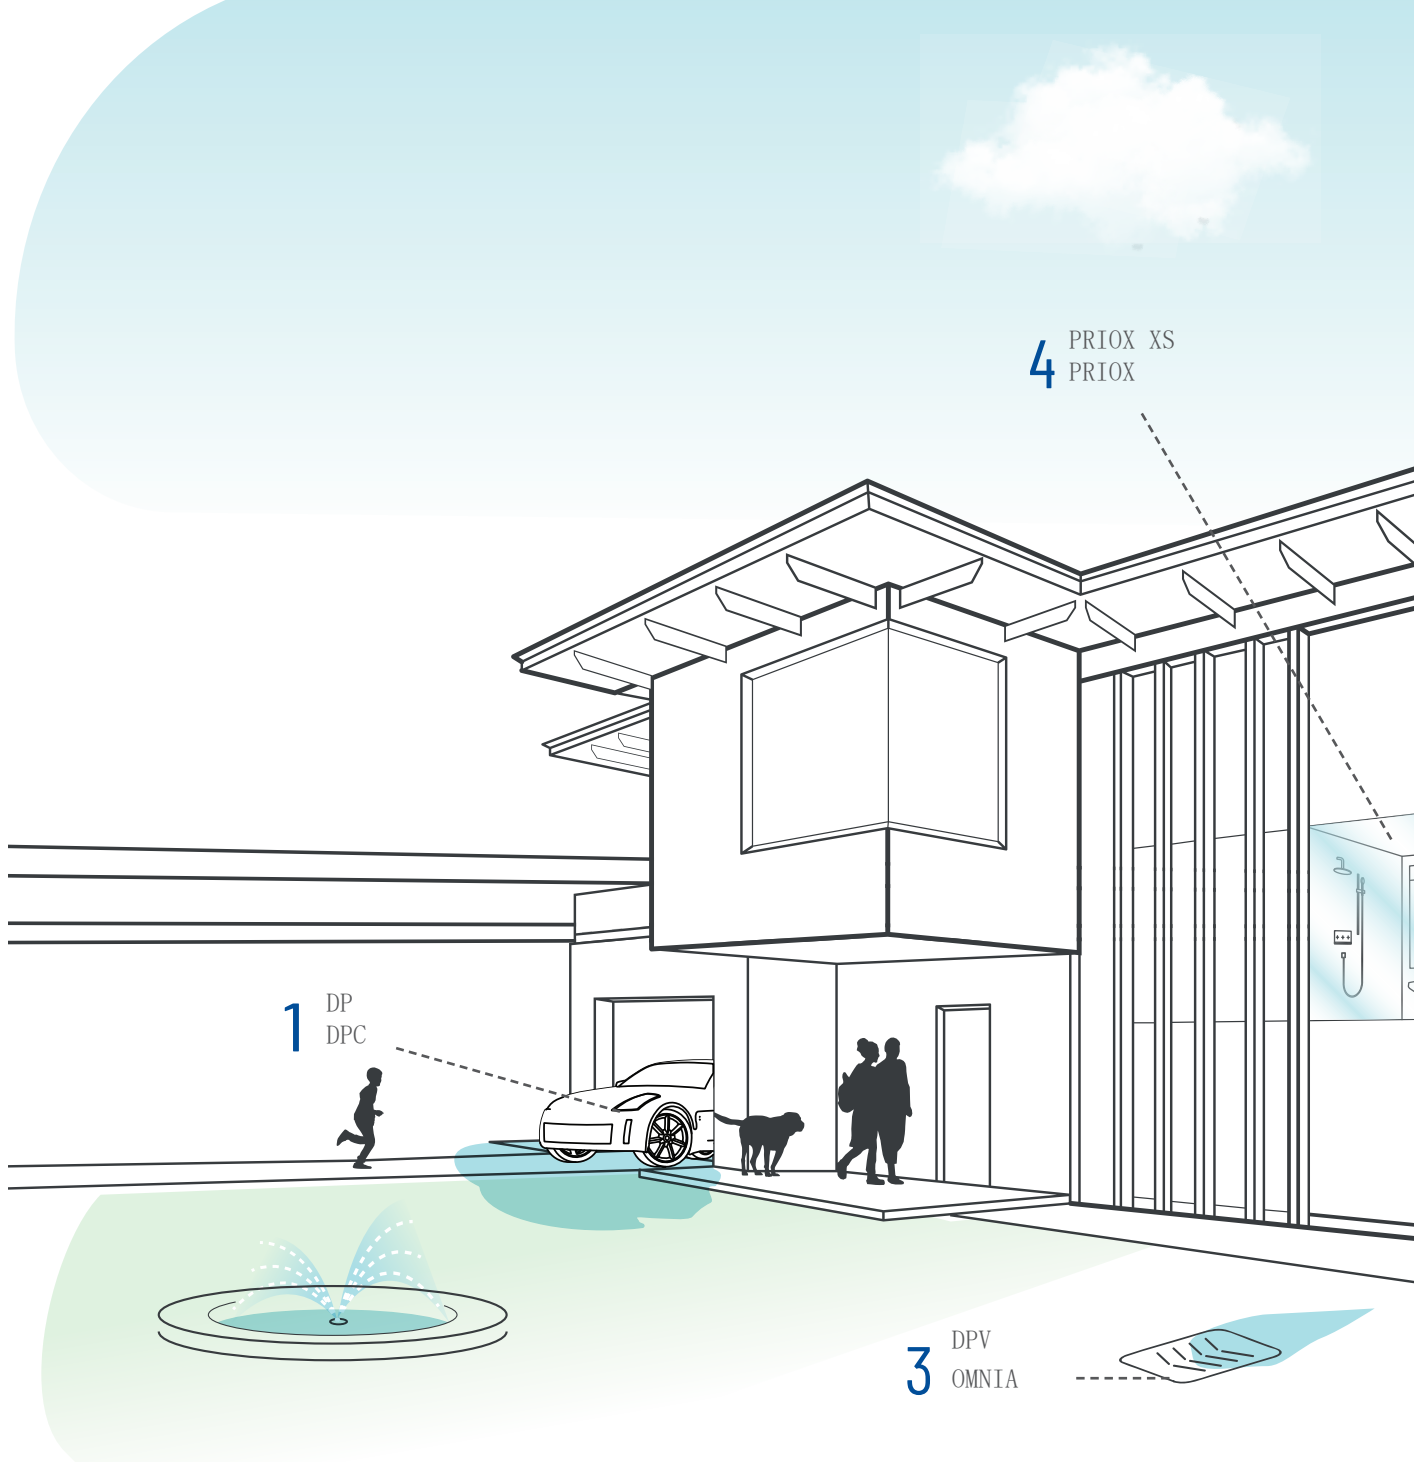

目录

			页码
1	DP	潜水电泵，用于排放清水	6
	DPC	潜水电泵，用于排放清水	7
2	DRENOX	不锈钢潜水电泵，用于排放清水	8
3	DPV	潜水电泵，用于排放污水	9
4	OMNIA	不锈钢潜水电泵，用于排放清水	10

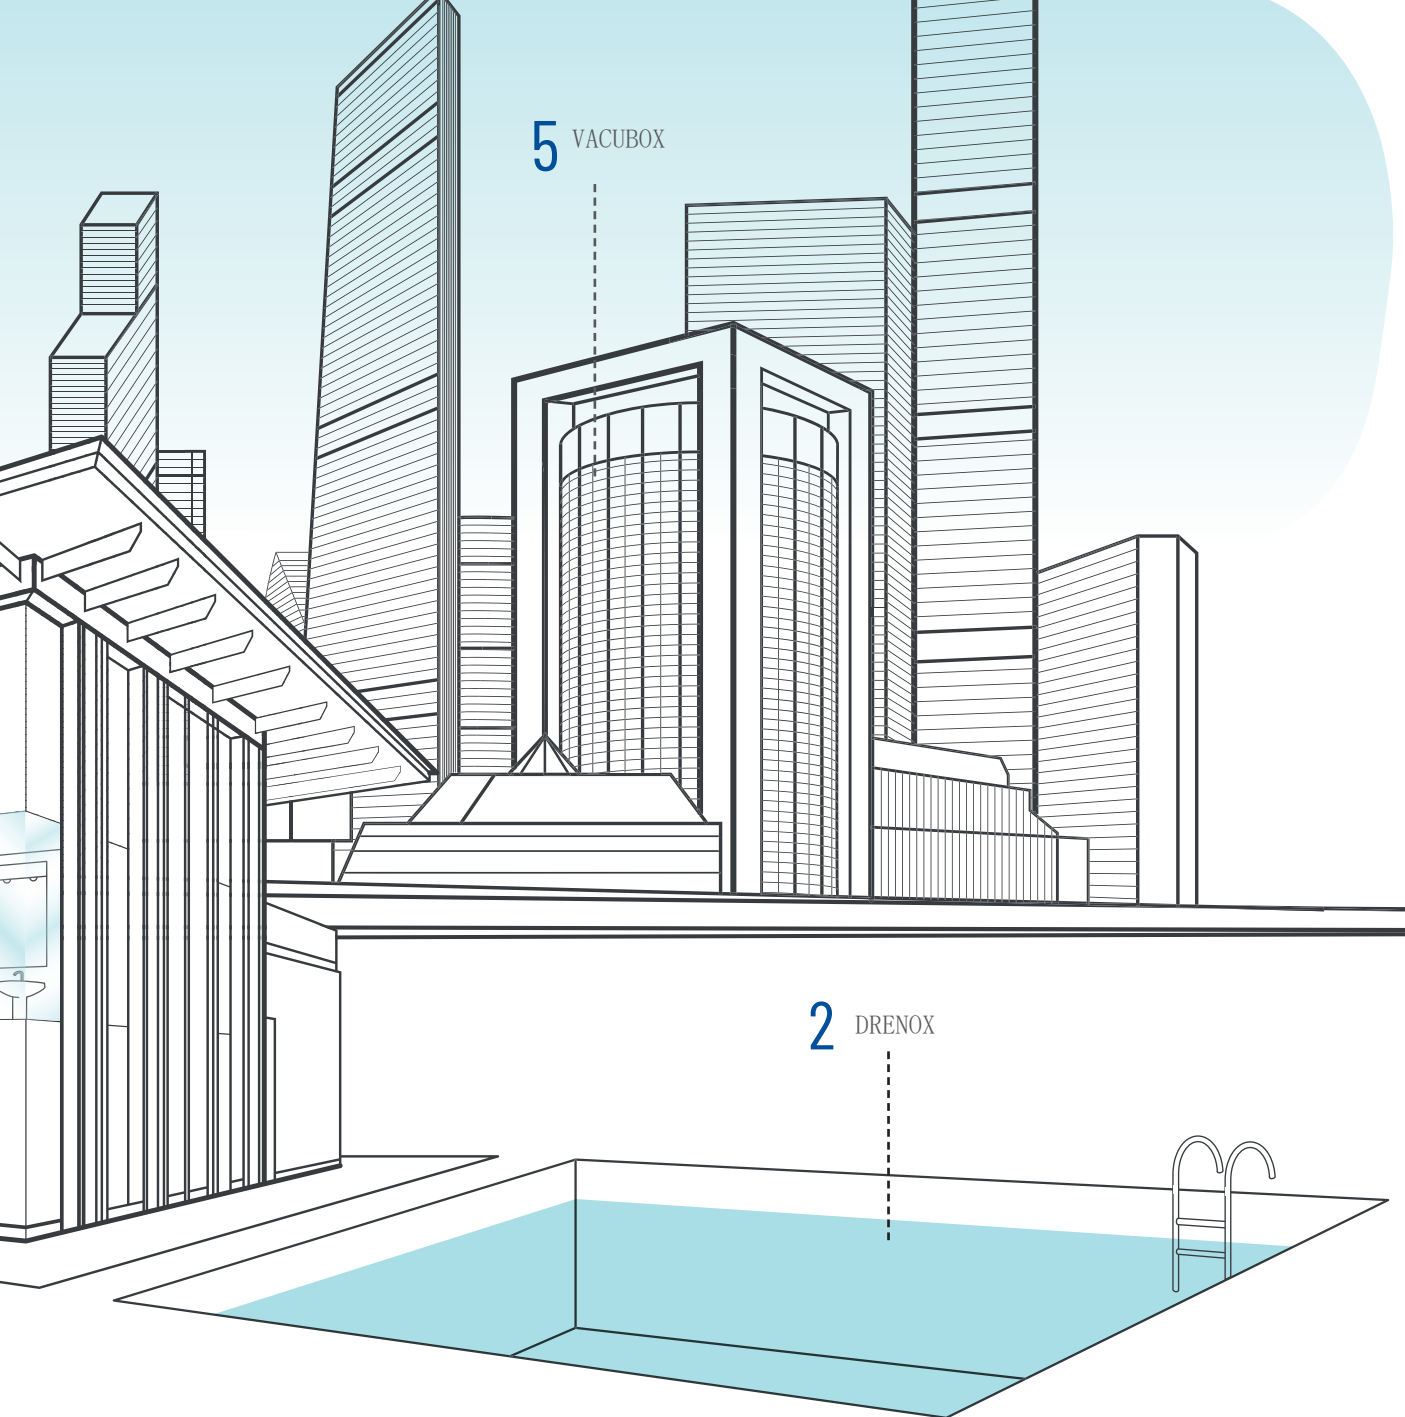

			页码
4	PRIOX XS	不锈钢潜水电泵，用于排放污水	11
	PRIOX	不锈钢潜水电泵，用于排放废水	12
5	VACUBOX	收集与起重站	13
	EASYCONTROLLER	一台或多台地面排水电泵的控制面板	14



DP DRENA-LINE 潜水电泵，用于排放清水

清水潜水泵DP适合家庭用途，如用于排放渗透水，从水井、水库或水箱抽水。

由于其外形紧凑且便于管理，因此非常易于运输到紧急情况发生地。

自动版本（aut）
配有浮球开关

防水电缆
连续运行
自由通道 6mm
电缆 10m



型号	H max	Q max	自由通道	电压	P2	I	马达保护	插头
DP 130/6 (AUT)	7 m	6 m ³ /h	6 mm	1/N/PE~230 V	0.30 kW	1.4 A	内置	Schuko
DP 180/7 (AUT)	7 m	9 m ³ /h	6 mm	1/N/PE~230 V	0.37 kW	2.6 A	内置	Schuko



DPC DRENA-LINE 潜水电泵，用于排放清水

清水潜水泵DPC适合家庭用途，如用于排放渗透水，从水井、水库或水箱抽水。

配有带瓣膜的止回阀和适用于3/4 或 Ø 25-32管子的软管接头。

抽水高度最大 2 m

内置浮球

连续运行

自由通道 5 mm



型号	H max	Q max	自由通道	电压	P2	I	马达保护	插头
DPC 200/10	10 m	9 m³/h	5 mm	1/N/PE~230 V	0.65 kW	2.9 A	内置	Schuko



DRENOX DRENA-LINE

潜水电泵，用于排放清水

DRENOX系列泵完全采用AISI 304不锈钢制造。
马达冷却通过一个换热室实现，以便机器能够在不完全浸入的情况下长时间运转。

配有直径为Ø 32mm的弯软管接头。

自动版本（aut）配有浮球开关。

完全采用不锈钢AISI 304
低抽水高度
防水电缆
高流量



型号	H max	Q max	自由通道	电压	P1	P2	I	马达保护	插头
DRENOX 80/7 (AUT)	5.4 m	3.6 m³/h	3 mm	1/N/PE~230 V	0.3 kW	0.2 kW	1.3 A	内置	Schuko
DRENOX 160/8 (AUT)	7.0 m	7.2 m³/h	6 mm	1/N/PE~230 V	0.5 kW	0.40 kW	2.4 A	内置	Schuko
DRENOX 250/10 (AUT)	9.4 m	14.4 m³/h	6 mm	1/N/PE~230 V	0.9 kW	0.55 kW	4.5 A	内置	Schuko
DRENOX 350/12 (AUT)	10.5 m	18.0 m³/h	6 mm	1/N/PE~230 V	1.2 kW	0.8 kW	5.1 A	内置	Schuko
DRENOX 350/12 T	10.5 m	18.0 m³/h	6 mm	3/PE~400 V	1.2 kW	0.8 kW	2.0 A	-	Schuko



DPV DRENA-LINE

潜水电泵，用于排放污水

污水潜水泵DPV适合家庭用途，可用于处理含有直径达25毫米异物的水，以清空污水收集坑。

配有 $\varnothing 32$ 软管接头。

自动版本（aut）配有浮球开关。

排水泵
抽水高度35mm
自由通道 25 mm
防水电缆



型号	H max	Q max	自由通道	电压	P2	I	马达保护	插头
DPV 160/6 M (AUT)	6.5 m	6 m³/h	25 mm	1/N/PE~230 V	0.41 kW	1.9 A	内置	Schuko



OMNIA DRENA-LINE

潜水电泵，用于排放污水

OMNIA系列完全采用AISI 304不锈钢制造。马达冷却通过一个换热室实现，以便机器能够在不完全浸入的情况下长时间运转。

配有 Ø 32 mm 的软管接头。

自动版本（aut）配有浮球开关。

完全采用不锈钢AISI 304
自由通道 20 mm
最小抽水高度35mm
防水电缆



型号	H max	Q max	自由通道	电压	P1	P2	I	马达保护	插头
OMNIA 80/5 (AUT)	4.1 m	4.2 m³/h	20 mm	1/N/PE~230 V	0.3 kW	0.2 kW	1.4 A	内置	Schuko
OMNIA 160/7 (AUT)	7.0 m	8.4 m³/h	20 mm	1/N/PE~230 V	0.5 kW	0.37 kW	2.5 A	内置	Schuko
OMNIA 200/8 (AUT)	7.8 m	12.0 m³/h	20 mm	1/N/PE~230 V	0.75 kW	0.5 kW	3.2 A	内置	Schuko



PRIOX XS DRENA-LINE 用于污水处理的潜水涡流电动泵

PRIOX XS系列完全采用AISI 304不锈钢制造。可完全浸没在待泵送的液体中运转，从外部对马达进行冷却。

该泵基于涡流作业原理采用后退叶轮制造而成。


自动版本配有浮球开关。

自由通道 40 mm

泵体与叶轮材质为

AISI 304不锈钢

自动通风



型号	H max	Q max	自由通道	电压	P1	P2	I	马达保护	插头
PRIOX 250/9 XS AUT	8.0 m	15 m³/h	40 mm	1/N/PE~230 V	0.9 kW	0.6 kW	4.1 A	内置	Schuko
PRIOX 350/11 XS AUT	9.6 m	21 m³/h	40 mm	1/N/PE~230 V	1.3 kW	0.9 kW	5.8 A	内置	Schuko



PRIOX DRENA-LINE

用于污水处理的潜水涡流电动泵

PRIOX系列完全采用AISI 304不锈钢制造。可完全浸没在待泵送的液体中运转，从外部对马达进行冷却。该泵基于涡流作业原理采用后退叶轮制造而成。

自动版本（AUT）配有浮球开关。

防水电缆

自由通道 40或50 mm

完全采用不锈钢AISI 304

高流量

内置电机保护器



型号	H max	Q max	自由通道	电压	P1	P2	I	马达保护	插头
PRIOX 250/8 M (AUT)	6.5 m	15 m³/h	40 mm	1/N/PE~230 V	0.8 kW	0.55 kW	3.6 A	内置	Schuko
PRIOX 300/9 M (AUT)	7.7 m	18 m³/h	40 mm	1/N/PE~230 V	0.9 kW	0.6 kW	4.1 A	内置	Schuko
PRIOX 300/9 T	7.7 m	18 m³/h	40 mm	3/PE~400 V	0.9 kW	0.6 kW	1.55 A	-	Schuko
PRIOX 420/11 M (AUT)	10.0 m	24 m³/h	40 mm	1/N/PE~230 V	1.3 kW	0.9 kW	6.0 A	内置	Schuko
PRIOX 420/11 T	10.0 m	24 m³/h	40 mm	3/PE~400 V	1.3 kW	0.9 kW	2.3 A	-	Schuko
PRIOX 460/13 M (AUT)	11.8 m	24 m³/h	40 mm	1/N/PE~230 V	1.6 kW	1.1 kW	7.2 A	内置	Schuko
PRIOX 460/13 T	11.8 m	24 m³/h	40 mm	3/PE~400 V	1.45 kW	1.0 kW	2.4 A	-	Schuko
PRIOX 50-350/8 M (AUT)	7.2 m	18 m³/h	50 mm	1/N/PE~230 V	1.0 Kw	0.65 kW	3.8 A	内置	Schuko
PRIOX 50-350/8 T	7.2 m	18 m³/h	50 mm	3/PE~400 V	0.98 Kw	0.65 kW	1.7 A	-	Schuko
PRIOX 50-500/11 M (AUT)	10.5 m	30 m³/h	50 mm	1/N/PE~230 V	1.55 kW	1.0 kW	7.0 A	内置	Schuko
PRIOX 50-500/11 T	10.5 m	30 m³/h	50 mm	3/PE~400 V	1.4 kW	1.0 kW	2.4 A	-	Schuko
PRIOX 50-600/13 T	12.8 m	33 m³/h	50 mm	3/PE~400 V	1.8 kW	1.2 kW	3.1 A	-	Schuko
PRIOX 50-800/18 T	17.3 m	45 m³/h	50 mm	3/PE~400 V	3.0 kW	2.4 kW	5.5 A	-	Schuko



VACUBOX DRENA-LINE 污水提升站

VACUBOX 200 适用于废水发生率高、积聚量大的情况。水槽可处理来自厨房、积水槽和地下仓库的废水，无需进行砌筑工作。

VACUBOX 200 可作为单机或双机进行安装。配备有安装该泵所需的所有必要元部件。组合系统提供了在处理废水期间所需的更高的安全装置。两个泵通过一个控制系统相连接，在正常操作中交替切换运行或在负载达到峰值时同时运行。

选择泵时要考虑排水量、要排放的污水类型和所需的功率。通过调节塑料盖可以使容器的盖子适应地面高度和瓷砖。

该设备符合EN 12050标准的要求。

结构特点：

密封槽PE（240升）具有一个DN 100/150接口和一个排气管接口DN 100/电缆接口DN 70。

VACUBOX 200-50 的地下版本配有一个带虹吸管的可调节盖。地面版本则配有防异味的塑料塞（锁紧）。

所有连接（槽罐/塑料盖/塞子）都配有密封圈。

入口歧管DN 100，出口为PVC 2”，排气管接口DN 70。

可与VACUBOX一起使用的泵

- PRIOX 350/8 EN M
- PRIOX 350/8 EN AUT
- PRIOX 350/8 EN T
- PRIOX 450/9 EN M
- PRIOX 450/9 EN AUT
- PRIOX 500/11 EN
- PRIOX 500/11 EN AUT
- PRIOX 500/11 EN T
- PRIOX 600/13 EN T
- PRIOX 800/18 EN T

安装深度可调

地上地下均可安装

用虹吸管地漏以免产生异味

尺寸紧凑





EASYCONTROLLER

一台或多台地面排水电泵的控制面板

EASYCONTROLLER控制面板用于安装在住宅和工业系统上，可控制安装在以下单元中的单相和三相电泵：

一台或两台用于增压的地表电泵单元

一台或两台用于排污水的电泵单元

伤害的预防

声音信号

EASYCONTROLLER M10/M20

- 2.4 kW (1x230V)
- 塑料壳IP6X
- 用于控制和保护单相电泵的电子板卡
- 带压力开关或浮球的操作控件
- 用于1台或2台电泵的保险丝架
- 电缆固定头
- 手动或自动控制按钮
- 线路信号Led
- 电路报警Led (过载)
- 液压报警Led
- 泵在运行的信号Led

EASYCONTROLLER D10/D20

- 0.5 - 7.5 kW (3x400V)
- 金属壳IP54
- 总开关
- 用于辅助回路的带有保险丝的保险丝架
- 带有电机保护器的接触器
- 用于辅助回路的变压器
- 用于液位控制装置的端子板
- 电缆固定头
- 手动或自动控制按钮
- 线路信号Led
- 电路报警Led (过载)
- 液压报警Led
- 泵在运行的信号Led



联系方式

客服

电话: +39.050.71.61.12

邮箱: customerservice.ppi@pentair.com

技术支持

电话: +39.050.71.61.12

邮箱: aftersales.ppi@pentair.com

营销

电话: +39.050.71.61.96

传真: +39.050.71.68.01

邮箱: Info-it@pentair.com

培训

邮箱: training-italy@pentair.com



Pentair Water意大利有限公司 | 地址: Via Masaccio, 13 | 56010 Lugnano (PI), Italy | 电话: +39.050.71.61.11 | 传真: +39.050.70.31.37
info-it@pentair.com | www.jung-pumpen.it

[JUNG PUMPEN GmbH](#) | [Industriestraße 4-6](#) | [33803 Steinhagen](#) | [Germany](#) | www.jung-pumpen.com

Pentair Sta-Rite与Pentair Jung Pumpen是滨特尔或其子公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。
所有其他品牌或产品名称均为其各自所有者的商标或注册商标拥有。
由于我们不断改进产品和服务, 滨特尔保留更改规格特性的权利, 恕不另行通知。
滨特尔是一个机会均等的雇主。