PENTAIR
JUNG PUMPEN

DRAINAGE ET ÉGOUTS

DRENA-LINE

Technologie pour les eaux des égouts

JUNG-PUMPEN.FR

LA QUALITÉ EST NOTRE MISSION

Le groupe Pentair est l'un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de produits et de systèmes innovants utilisés dans le monde entier pour le traitement, le transport et le stockage de l'eau.

Les marques:
Fondée en 1924, Jung Pumpen, en Allemagne, fait partie du groupe multinational Pentair et est un leader reconnu dans l'industrie du traitement et du pompage de l'eau. La société est spécialisée dans les pompes pour eaux usées pour le marché professionnel. La qualité des produits Made in GERMANY est la garantie d'une excellente fiabilité.

La nouvelle gamme Jung Pumpen-Drena-Line propose des pompes de haute qualité pour les eaux de drainage et usées. Grâce à des matériaux de construction robustes, principalement l'acier inoxydable, les pompes peuvent être utilisées pour une large gamme d'applications. Les produits sont fabriqués en ITALIE.

PENTAIR WATER ITALY, PISA

QUALITÉ
MADE IN ITALY

JUNG PUMPEN, STEINHAGEN

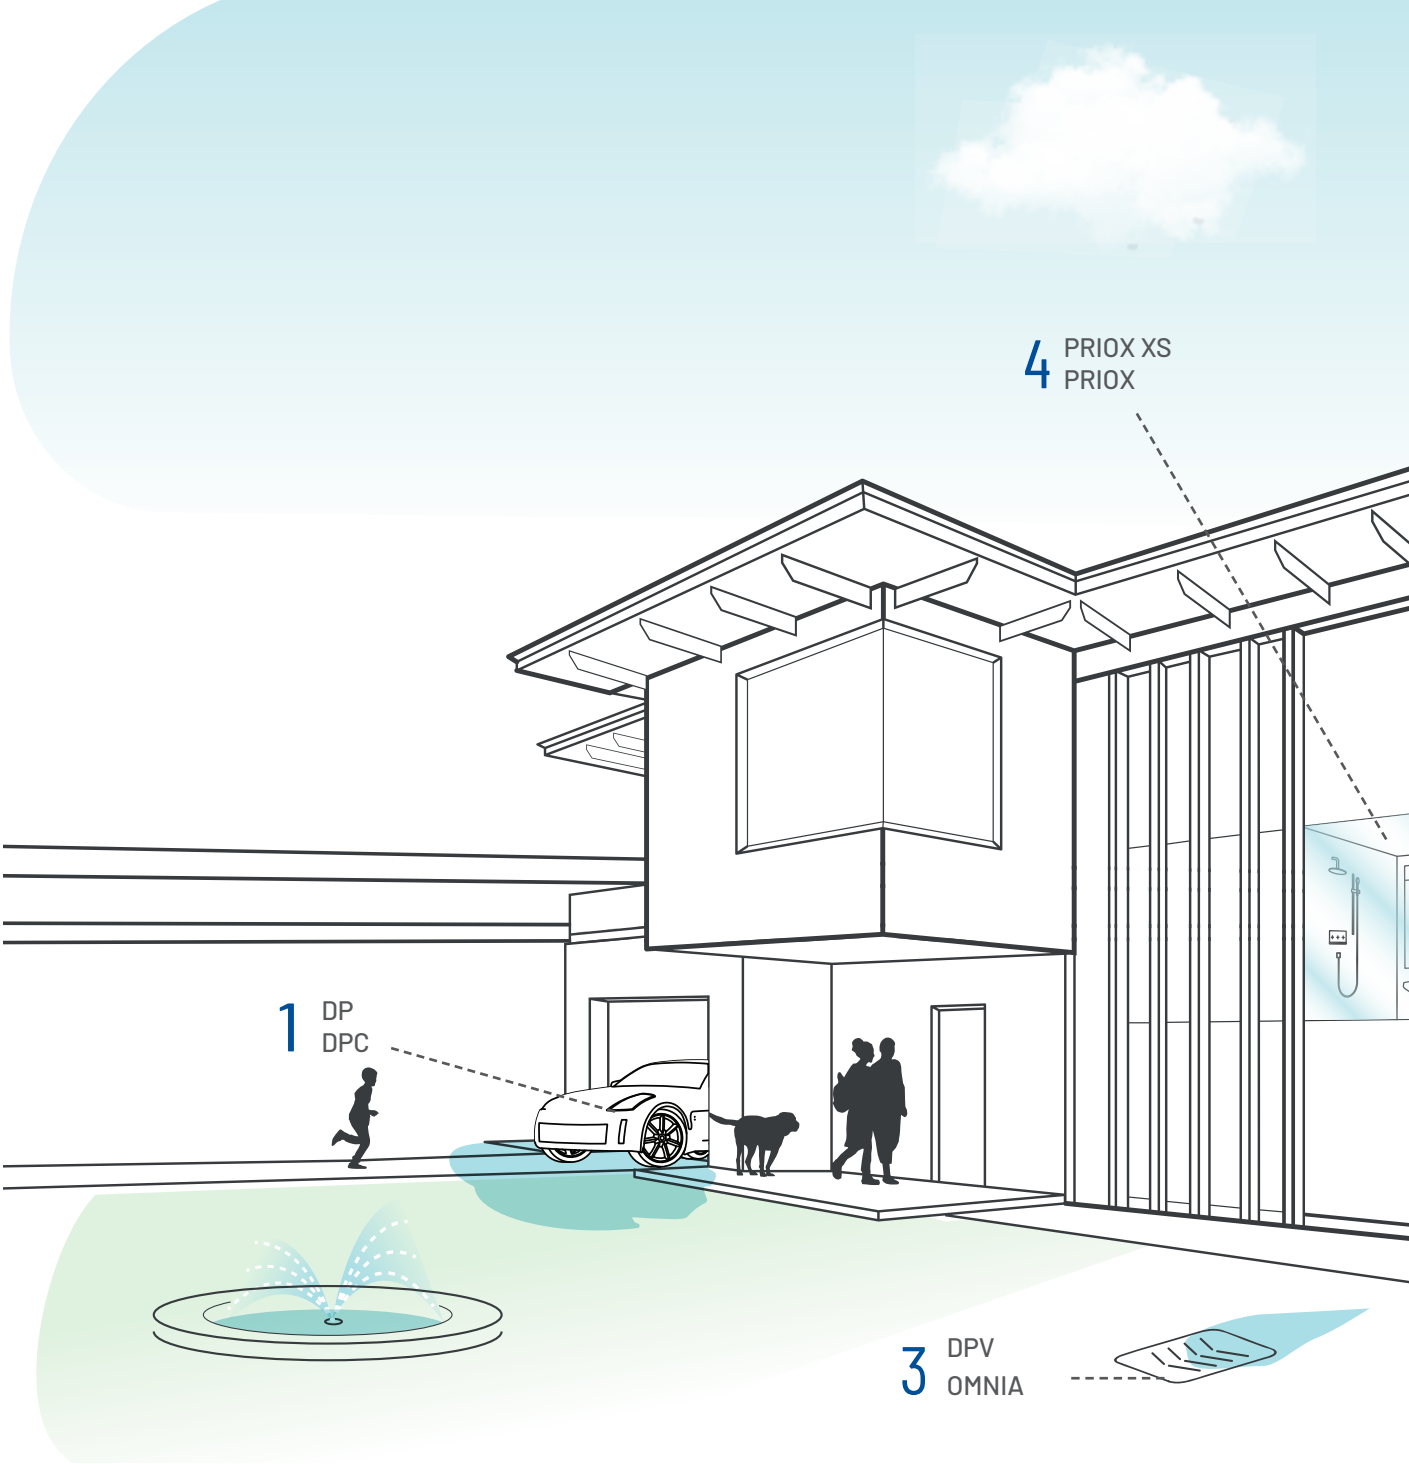

INDEX

			Pag
1	DP	Électropompe submersible pour drainage eaux claires	6
	DPC	Électropompe submersible pour drainage eaux claires	7
2	DRENOX	Électropompe submersible en acier inoxydable pour drainage eaux claires	8
3	DPV	Électropompe submersible pour drainage eaux sales	9
4	OMNIA	Électropompe submersible en acier inoxydable pour drainage eaux sales	10

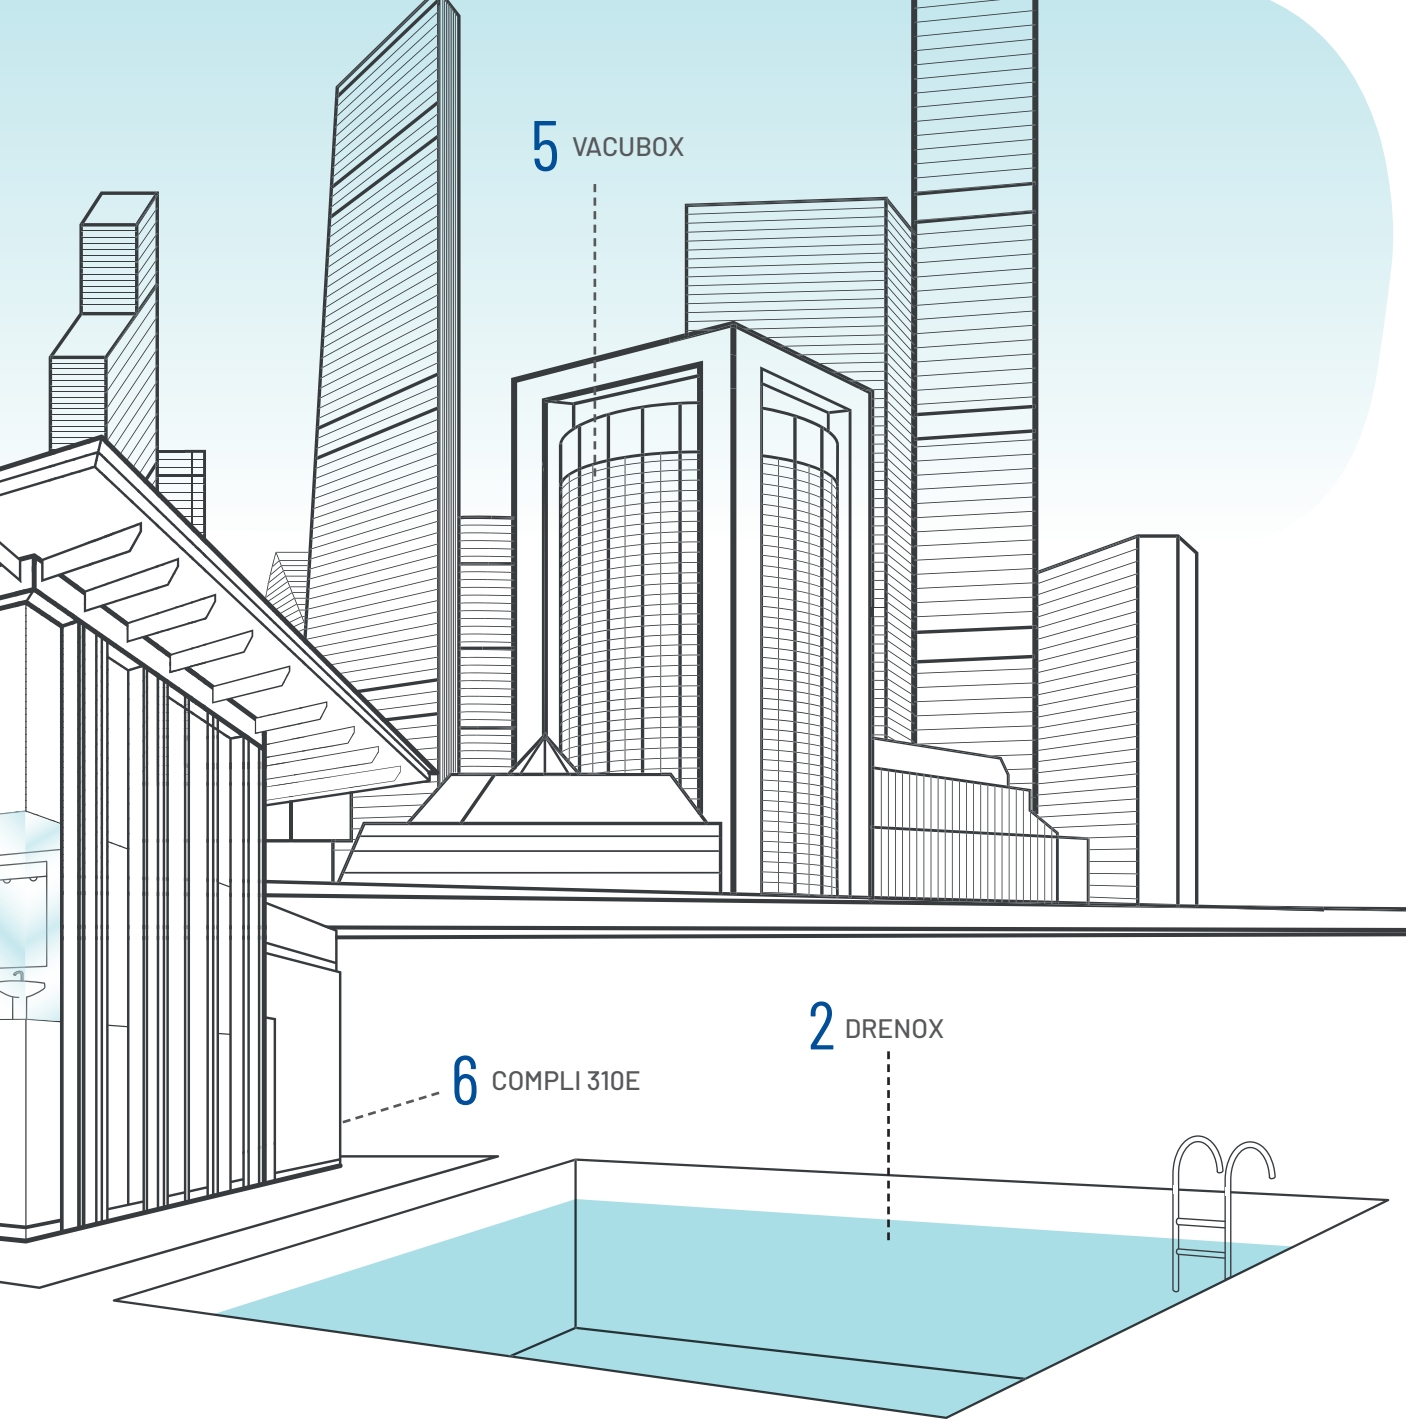

			Pag
4	PRIOX XS	Électropompe submersible en acier inoxydable pour euax sales	11
	PRIOX	Électropompe submersible enacier inoxydable pour eaux charghées	12
5	VACUBOX	Cuve polyvalente pour eaux usées et eaux fécales	13
6	COMPLI 310E	Cuve polyvalente pour eaux usées et eaux fécales	14
	EASYCONTROLLER	Triphasés pour la commande d'une ou deux pompes de surface, de surpression ou de drainage	15

DP DRENA-LINE

ÉLECTROPOMPE SUBMERSIBLE POUR DRAINAGE EAUX CLAIRES

Les pompes submersibles de la série DP pour eaux claires sont conçues pour des applications domestiques comme le drainage d'eau d'infiltration, le pompage d'eau de puisards, bassins ou citernes.

Raccord porte-caoutchouc fourni Ø 25-32.

Version automatique (aut) pourvue d'interrupteur à flotteur.

- Entrée de câble étanche surmoulé
- Fonctionnement permanent, moteur dénoyé
- Passage libre 6 mm
- Câble 10 mt

Modèle	H max	Q max	Passage libre	Voltage	P2	I	Protection du moteur	Prise
DP 130/6 (AUT)	7 m	6 m^3/h	6 mm	1/N/PE~230 V	0,30 kW	1,4 A	Inclus	Schuko
DP 180/7 (AUT)	7 m	9 m^3/h	6 mm	1/N/PE~230 V	0,37 kW	2,6 A	Inclus	Schuko

DPC DRENA-LINE

ÉLECTROPOMPE SUBMERSIBLE POUR DRAINAGE EAUX CLAIRES

La pompe submersible DPC pour eaux claires est conçue pour des applications domestiques comme le drainage d'eau d'infiltration, le pompage d'eau de puisards, bassins ou citernes.

Clapet de non retour et raccord porte-caoutchouc adaptable pour tuyaux de 3/4 ou ø 25-32, fournis.

Aspiration pour sol à fond plat jusqu'à un niveau d'eau résiduel de 2 mm

Flotteur intégré

Fonctionnement permanent, moteur dénoyé

Passage libre 5 mm

Modèle	H max	Q max	Passage libre	Voltage	P2	I	Protection du moteur	Prise
DPC 150/7	7 m	7,4 m^3/h	5 mm	1/N/PE~230 V	0,33 kW	1,4 A	Inclus	Schuko
DPC 200/10	10 m	9 m^3/h	5 mm	1/N/PE~230 V	0,65 kW	2,9 A	Inclus	Schuko

DRENOX DRENA-LINE

ÉLECTROPOMPE SUBMERSIBLE POUR DRAINAGE EAUX CLAIRES

Les pompes de la série DRENOX sont entièrement fabriquées en acier inoxydable AISI 304. Le refroidissement du moteur est obtenu à travers une chambre d' échange thermique qui permet à la machine de fonctionner pendant de longues périodes non complètement immergée.

Raccord courbe porte-caoutchouc Ø 32 mm fourni.

Version automatique (aut) pourvue d'interrupteur à flotteur.

- Complètement en acier inox AISI 304
- Aspiration basse intégrée
- Entrée de câble étanche surmoulé
- Contenu de la livraison important

Modèle	H max	Q max	Passage libre	Voltage	P1	P2	I	Protection du moteur	Prise
DRENOX 80/7 (AUT)	5,4 m	3,6 m³/h	3 mm	1/N/PE~230 V	0,3 kW	0,2 kW	1,3 A	Inclus	Schuko
DRENOX 160/8 (AUT)	7,0 m	7,2 m³/h	6 mm	1/N/PE~230 V	0,5 kW	0,40 kW	2,4 A	Inclus	Schuko
DRENOX 250/10 (AUT)	9,4 m	14,4 m³/h	6 mm	1/N/PE~230 V	0,9 kW	0,55 kW	4,5 A	Inclus	Schuko
DRENOX 350/12 (AUT)	10,5 m	18,0 m³/h	6 mm	1/N/PE~230 V	1,2 kW	0,8 kW	5,1 A	Inclus	Schuko
DRENOX 350/12 T	10,5 m	18,0 m³/h	6 mm	3/PE~400 V	1,2 kW	0,8 kW	2,0 A	-	-

DPV DRENA-LINE

ÉLECTROPOMPE SUBMERSIBLE POUR DRAINAGE EAUX SALES

La pompe submersible DPV pour eaux sales est conçue pour des applications domestiques, elle peut être utilisée pour faire circuler l'eau contenant des impuretés jusqu'à 25 mm de diamètre pour la vidange des fosses sceptiques.

Raccord porte-caoutchouc fourni Ø 32.

Version automatique (aut) pourvue d'interrupteur à flotteur.

- Pompe de drainage très performante
- Aspiration pour sol à fond plat jusqu'à un niveau d'eau résiduel de 35 mm
- Passage libre 25 mm
- Entrée de câble étanche surmoulé

Modèle	H max	Q max	Passage libre	Voltage	P2	I	Protection du moteur	Prise
DPV 160/6 M (AUT)	6,5 m	6 m^3/h	25 mm	1/N/PE~230 V	0,41 kW	1,9 A	Inclus	Schuko

OMNIA DRENA-LINE

ÉLECTROPOMPE SUBMERSIBLE POUR DRAINAGE EAUX CLAIRES

Les pompes de la série OMNIA sont entièrement fabriquées en acier inoxydable AISI 304. Le refroidissement du moteur est obtenu à travers une chambre d' échange thermique qui permet à la machine de fonctionner pendant de longues périodes non complètement immergée.

Raccord porte-caoutchouc Ø 32 mm fourni.

Version automatique (aut) pourvue d'interrupteur à flotteur.

- Complètement en acier inox AISI 304
- Passage libre 20 mm
- Aspiration pour sol à fond plat jusqu'à un niveau d'eau résiduel de 35 mm
- Entrée de câble étanche surmoulé

Modèle	H max	Q max	Passage libre	Voltage	P1	P2	I	Protection du moteur	Prise
OMNIA 80/5 (AUT)	4,1 m	4,2 m³/h	20 mm	1/N/PE~230 V	0,3 kW	0,2 kW	1,4 A	Inclus	Schuko
OMNIA 160/7 (AUT)	7,0 m	8,4 m³/h	20 mm	1/N/PE~230 V	0,5 kW	0,37 kW	2,5 A	Inclus	Schuko
OMNIA 200/8 (AUT)	7,8 m	12,0 m³/h	20 mm	1/N/PE~230 V	0,75 kW	0,5 kW	3,2 A	Inclus	Schuko

PRIOX XS DRENA-LINE

ÉLECTROPOMPE SUBMERSIBLE POUR EUAX SALES

Les pompes de la série PRIOX XS sont entièrement fabriquées en acier inoxydable AISI 304 Elles fonctionnent entièrement immergées dans le liquide à pomper qui pourvoit à refroidir le moteur de l'extérieur.

Réalisées avec roue en retrait sur le principe du fonctionnement à vortex.

Version automatique pourvue d'interrupteur à flotteur.

- Corps de pompe et roue en acier inox AISI 304
- Passage libre 40 mm
- Ventilation automatique

Modèle	H max	Q max	Passage libre	Voltage	P1	P2	I	Protection du moteur	Prise
PRIOX 250/9 XS AUT	8,0 m	15 m³/h	40 mm	1/N/PE~230 V	0,9 kW	0,6 kW	4,1 A	Inclus	Schuko
PRIOX 350/11 XS AUT	9,6 m	21 m³/h	40 mm	1/N/PE~230 V	1,3 kW	0,9 kW	5,8 A	Inclus	Schuko

PRIOX DRENA-LINE

ÉLECTROPOMPE SUBMERSIBLE POUR EAUX CHARGHÉES

Les pompes de la série PRIOX sont entièrement fabriquées en acier inoxydable AISI 304 Elles fonctionnent entièrement immergées dans le liquide à pomper qui pourvoit à refroidir le moteur de l'extérieur.
Réalisées avec roue en retrait sur le principe du fonctionnement à vortex.

Version automatique (AUT) pourvue d'interrupteur à flotteur.

- Entrée de câble étanche surmoulé
- Passage libre 40 o 50 mm
- Complètement en acier inox AISI 304
- Contenu de la livraison important
- Protection moteur intégrée

Modèle	H max	Q max	Passage libre	Voltage	P1	P2	I	Protection du moteur	Prise
PRIOX 250/8 M (AUT)	6,5 m	15 m³/h	40 mm	1/N/PE~230 V	0,8 kW	0,55 kW	3,6 A	Inclus	Schuko
PRIOX 300/9 M (AUT)	7,7 m	18 m³/h	40 mm	1/N/PE~230 V	0,9 kW	0,6 kW	4,1 A	Inclus	Schuko
PRIOX 300/9 T	7,7 m	18 m³/h	40 mm	3/PE~400 V	0,9 kW	0,6 kW	1,55 A	Inclus	-
PRIOX 420/11 M (AUT)	10,0 m	24 m³/h	40 mm	1/N/PE~230 V	1,3 kW	0,9 kW	6,0 A	Inclus	Schuko
PRIOX 420/11 T	10,0 m	24 m³/h	40 mm	3/PE~400 V	1,3 kW	0,9 kW	2,3 A	-	-
PRIOX 460/13 M (AUT)	11,8 m	24 m³/h	40 mm	1/N/PE~230 V	1,6 kW	1,1 kW	7,2 A	Inclus	Schuko
PRIOX 460/13 T	11,8 m	24 m³/h	40 mm	3/PE~400 V	1,45 kW	1,0 kW	2,4 A	-	-
PRIOX 50-350/8 M (AUT)	7,2 m	18 m³/h	50 mm	1/N/PE~230 V	1,0 Kw	0,65 kW	3,8 A	Inclus	Schuko
PRIOX 50-350/8 T	7,2 m	18 m³/h	50 mm	3/PE~400 V	0,98 Kw	0,65 kW	1,7 A	-	-
PRIOX 50-500/11 M (AUT)	10,5 m	30 m³/h	50 mm	1/N/PE~230 V	1,55 kW	1,0 kW	7,0 A	Inclus	Schuko
PRIOX 50-500/11 T	10,5 m	30 m³/h	50 mm	3/PE~400 V	1,4 kW	1,0 kW	2,4 A	-	-
PRIOX 50-600/13 T	12,8 m	33 m³/h	50 mm	3/PE~400 V	1,8 kW	1,2 kW	3,1 A	-	-
PRIOX 50-800/18 T	17,3 m	45 m³/h	50 mm	3/PE~400 V	3,0 kW	2,4 kW	5,5 A	-	-

VACUBOX DRENA-LINE

CUVE POLYVALENTE POUR EAUX USÉES ET EAUX FÉCALES

VACUBOX 200 est prévu pour des arrivées d'eaux usées importantes et un grand volume de stockage. Il évacue les eaux usées en provenance des buanderies, entrepôts et caves sans qu'il ne soit nécessaire d'effectuer de grands travaux.

VACUBOX 200 peut être monté en tant que groupe 1 pompe ou 2 pompes. Les éléments nécessaires pour le montage de la pompe font partis de la livraison. En tant que poste double, VACUBOX offre une plus grande sécurité pour le refoulement des eaux usées. Les deux pompes fonctionnent à tour de rôle en mode normal ou en même temps pour le débit de pointe.

Il est possible de choisir la pompe qui doit être installée en fonction de la quantité d'eaux usées et de la puissance necessaire: A cet effet, il est nécessaire de tenir compte des eaux usées à refouler ainsi que de la performance de la pompe. Grâce à l'ajustage ultérieur du cadre en plastique, il est possible de faire une mise à niveau en continu du couvercle avec le carrelage ou le sol.

L'installation correspond aux exigences de la norme EN 12050.

Caractèristiques de fabrication:
Réservoir : étanche en polyéthylène (240 l) avec un raccordement DN 100/150, un raccordement DN 100, raccordement conduit d'aération/fourreau câbles DN 70. La version enterrée du VACUBOX 200-50 est équipée avec couvercle ajoustable avec siphon. La version hors sol est équipée avec bouchon en plastique anti-odeur (vissé)
Tous les raccordements (réservoir/couvercle en plastique/bouchon) sont complets avec joints d'étanchéité.
Collecteurs d'entrée de DN 100, sortie en PVC 2" et raccord tube mise à l'air libre DN 70.

Vacubox avec pompes:
- PRIOX 350/8 EN M
  PRIOX 350/8 EN AUT
  PRIOX 350/8 EN T
- PRIOX 450/9 EN M
  PRIOX 450/9 EN AUT
- PRIOX 500/11 EN M
  PRIOX 500/11 EN AUT
  PRIOX 500/11 EN T
- PRIOX 600/13 EN T
  PRIOX 800/18 EN T

Profondeur de montage variable

installazione da esterno e da interro

Couvercle avec siphon de sol

Forme compacte

COMPLI 310 E DRENA-LINE

CUVE POLYVALENTE POUR EAUX USÉES ET EAUX FÉCALES

COMPACT

Le groupe de relevage compli 310 E est le plus petit de la série compli. Il a été conçue pour évacuer les eaux usées des appartements d'appoint se trouvant au sous-sol. Grâce à sa configuration très compacte et ses nombreuses possibilités de raccordement, la compli 310 E est très facile à installer.

Ce n'est pas uniquement grâce à son faible poids, mais aussi grâce à sa fiche de raccordement avec platine de commande intégrée, qui permet de faire la mise en service de l'installation sans faire appel à un spécialiste.

Cette installation immergeable peut être mis en place dans les endroits innondables. Le boitier de branchement avec la platine de commande intégrée doit être situé dans un local bien ventilé et non innondable.

Le moteur monophasé très puissant de la compli 310 E est fixé sur un chassis support en fonte, ce qui confère au groupe une grande rigidité et un fonctionnement silencieux.

Dimensions compactes (0.53 x 0.53 m)

Poids faible - seulement 31 kg

Entrées supplémentaires verticales/ horizontales

Connectable partout grâce au moteur monophasé

Avec pompe puissante à roue tourbillonnaire

Unité complète avec commande et clapet anti-retour à battant incl

Modèle	H max	Q max	Voltage	P1	P2	I	Protection du moteur	Passage	Tuyau d'entrée	Raccord d'entrée	Ventilation
compli 310 E	7 m	30 m^3/h	1/N/PE~230 V	1.2 kW	0.98 kW	4,5 A	inclus	50 mm	DN 80	DN 80	DN 70

EASYCONTROLLER

TRIPHASÉS POUR LA COMMANDE D'UNE OU DEUX POMPES

Les coffrets EASYCONTROLLER sont utilisés pour le contrôle des pompes monophasées et triphasées en milieux résidentiels et industriels, dans les installations suivantes:

- Groupes à une ou deux pompes de surface pour la surpression.

- Groupes à une ou deux pompes de drainage pour eaux usées.

Prevention of damage

Acoustic signal

EASYCONTROLLER M10/M20

- 2,4 kW (1x230V)
- Boitier en plastique IP6X
- Carte électronique pour la commande et la protection des pompes monophasées
- Pré-équipement pour le contrôle du fonctionnement à sec avec flotteur,
- Porte-fusibles avec fusible pour une oub deux électropompes
- Presse-étoupe
- Boutton pour fonctionnement MANUEL ou AUTOMATIQUE
- Led alarme électrique (surcharge)
- Led alarme hydraulique
- Led de signalisation pompe en marche

EASYCONTROLLER D10/D20

- 0,5 - 7,5 kW (3x400V)
- Boitier en plastique IP54
- Carte électronique pour la commande et la protection des pompes triphasée
- Interrupteur général
- Porte-fusibles avec fusible pour une ou deux électropompes l'electrpompes
- Contacteur avec relais thermique
- Transformateur pour circuit auxiliaire
- Bornier pour les dispositifs de contrôle du niveau
- Presse-étoupe
- Boutton pour fonctionnement MANUEL ou AUTOMATIQUE
- Led alarme électrique (surcharge)
- Led alarme hydraulique
- Led de signalisation pompe en marche

CONTACTS

Customer Service
tel: +39.050.71.61.12
e-mail: customerservice.ppi@pentair.com

Technical Support
tel: +39.050.71.61.12
e-mail: aftersales.ppi@pentair.com

Marketing
tel: +39.050.71.61.96
fax: +39.050.71.68.01
e-mail: Info-it@pentair.com

Training
e-mail: training-italy@pentair.com

PENTAIR
JUNG PUMPEN

Pentair Water Italy s.r.l. | Via Masaccio, 13 | 56010 Lugnano (PI), Italy | Tel. +39.050.71.61.11 | jung-pumpen.it

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestraße 4-6 | 33803 Steinhagen | Germany | jung-pumpen.com

Pentair Water France | customerservice.ppi@pentair.com | Tel. 0800 941354 | Fax. 0800 941354

All indicated Pentair trademarks and logos are property of Pentair. Third party registered and unregistered trademarks and logos are the property of their respective owners.
Because we are continously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.
Pentair is an equal opportunity employer.

XXXXXXXXXX ED. FR - Rev.0 - 01/21 © 2021 Pentair. All Rights Reserved.