



JUNG PUMPEN BAUFIX 200

HAUS- UND GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG

UNTERFLURBEHÄLTER



ER HAT DAS RICHTIGE NIVEAU FÜR EINE ANSPRUCHSVOLLE SCHMUTZWASSERENTSORGUNG

Der **Baufix 200** ist die optimale Lösung für eine saubere und geruchsfreie Abwasserentsorgung **unterflur** und dient gleichzeitig der Rückstausicherung.

Der druckstabile Behälter mit einem Stauvolumen von 240 l lässt sich ohne Einschalarbeiten in die Betonsohle einsetzen. Er ist mit einer stufenlos drehbaren und höhenverstellbaren Abdeckung ausgestattet, die später aufgetragene Boden- und Estrichbeläge ausgleicht.


Je nach Einsatzfall können 13 verschiedene Pumpentypen der U- und US-Baureihe eingesetzt und z. B. mehrere Waschmaschinen oder Reihenduschen angeschlossen werden.

Dank der Behälterkonstruktion und einer Grundwasserdichtung (Zubehör) ist der Einbau auch im Grundwasserbereich möglich.


Besonderen Komfort bietet das Gleitrohrsystem GR 32 bzw. GR 50 (Zubehör).

- ▶ Druckstabiler Behälter
- ▶ Einzel- oder Doppelanlage
- ▶ Flexibler Anschluss durch unterschiedliche Zuläufe
- ▶ Dichtmanschette zur Anbindung an eine bauseitige Dünnettabdichtung
- ▶ Einsatz im Grundwasserbereich
- ▶ Baufix 200-32 Art. Nr. JP48186
Baufix 200-50 Art. Nr. JP48187

DIE NEUEN MÖGLICHKEITEN

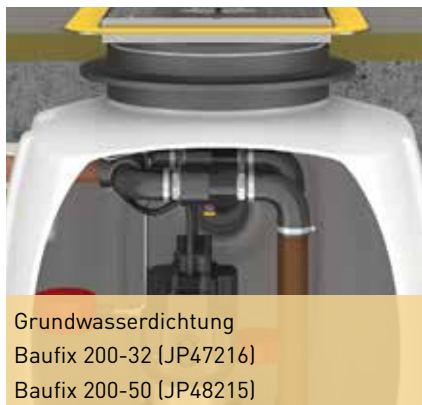

Grundwasserdichtung
Baufix 200-32 [JP47216]
Baufix 200-50 [JP48215]

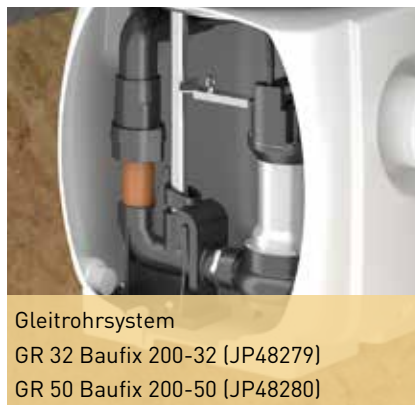

Gleitrohrsystem
GR 32 Baufix 200-32 [JP48279]
GR 50 Baufix 200-50 [JP48280]



Feuchtraumanbindung (Lieferumfang)

