


# SIMER 5

## FLACHABSAUGENDE PUMPE



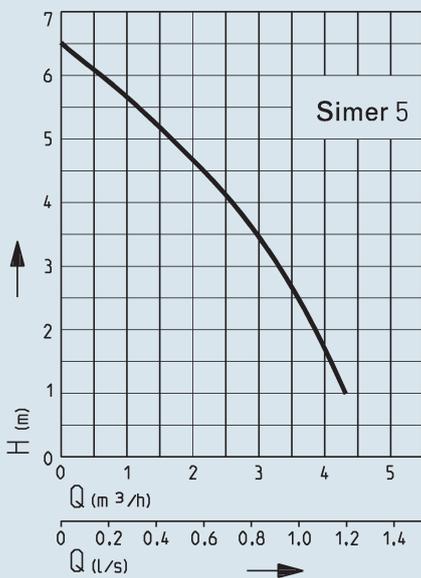

## WISCH-TROCKEN MIT DER SIMER PUMPE

IMMER DA, WO KEIN PUMPENSUMPF IN DER NÄHE IST

Mit einer hohen Förderleistung und einem guten Wirkungsgrad punktet die flachabsaugende Pumpe **Simer 5**. Beim Trockenlegen von Flachdächern oder Baugruben saugt sie schnell und problemlos unerwünschtes Wasser bis auf 2 mm Restwasser-niveau ab. Bereits ab 5 mm Wasserstand beginnt die Pumpe zuverlässig zu fördern!

Besonderen Komfort bietet die Elektrodenschaltung **Simer Level Control**. Der Sensor wird in die Leitungseinführung integriert und schaltet die Pumpe ab ca. 7 mm Wasserstand automatisch ein. Pfützen oder Überschwemmungen werden umgehend und automatisch entfernt.

Mit der neuen **Rückschlagklappe 1¼"** kann die Pumpe im mobilen Einsatz schnell abmontiert werden, ohne das Restwasser aus dem Schlauch zurück läuft. Durch den abgestuften Schlauchanschluss können unterschiedliche Schlauchdurchmesser mit der Pumpe verbunden werden.

### Technische Daten:

- 230 V, 50 Hz, 2,6 A, 190 W
- 10 m Anschlussleitung (auswechselbar) mit Stecker
- voll überflutbar, IP 68
- Rotorwelle aus Edelstahl
- integrierter Überlastungsschutz
- Gleitringdichtung
- robustes Aluminiumgehäuse
- Gewicht ca. 5,0 kg
- Schlauchanschluss ½" / ¾" / 1" (13 / 19 / 25 mm)

- Entwässern von Flachdächern und Terrassen
- Auspumpen überfluteter Keller
- Absaugen von Wasser bei Kernbohr- und Betonschneidarbeiten
- Auspumpen von Gartenteichen

### • Artikelnummern Simer Pumpe:

- OD6601G-05
- OD6601CH-05 (CH Version)

### • Zubehör:

- Rückschlagklappe 1¼" (Art.Nr. JP48845)
- Schnellkupplung 1¼" (Art. Nr. JP00327)
- Simer Level Control (Art. Nr. JP46884)

