

EVOTRONIC 350

BOMBAS AUTOMÁTICAS CON
CONTROL ELECTRÓNICO



CONFORT Y AHORRO ENERGÉTICO EN UN SOLO PRODUCTO

CONFORT


- Gracias a la tecnología del variador de velocidad la bomba permite obtener un nivel alto de confort, ya que el producto funcionará sólo en base a la demanda efectiva, manteniendo una presión constante en el sistema aún al cambiar la demanda de agua. Además, gracias al variador la bomba es más resistente al desgaste y las operaciones de funcionamiento son más silenciosas.

AHORRO ENERGÉTICO

- La tecnología del variador de velocidad permite configurar, controlar y proteger todas las funciones de la bomba. A diferencia de lo que se verifica con una bomba estándar, el variador regula la velocidad de la bomba manteniendo una presión constante en el interior del sistema: esto garantiza que el consumo energético sea efectivamente el necesario, en base a la demanda de agua.



PRESTACIONES

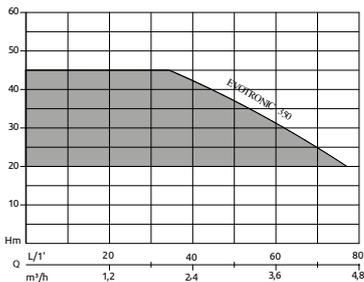

EVOTRONIC 350	
CÓDIGO	N4501330
CÓDIGO DE BARRAS	7630014581177
POTENCIA ABSORBIDA	1100 Watt
PREVALENCIA/PRESIÓN MÁX	57 m / 5.7 bar
CAUDAL MÁX.	5600 l/h
TENSIÓN	230 V
AMPERAJE	7 A
BOCAS DE ASPIRACIÓN/ENVÍO	33.25 mm (1" M)
NÚMERO ROTORES	4
CUERPO BOMBA	Acero Inox
MÁX.PROF.ASPIRACIÓN RECOMENDADA	8 m
TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA	50 °C
Ø DIÁMETRO TUBO N. IRRIGADORES M LARGO TUBO	Ø 19  25m  50m  75m  100m



PENTAIR WATER ITALY S.R.L.
VIA MASACCIO 13 | 56010 LUGNANO DI VICOPISANO | PISA - ITALIA

Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries. Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice. Pentair is an equal opportunity employer.
 Rev.110/2018 © 2018 Pentair Water Italy. All Rights Reserved.