




JUNG PUMPEN

HEBEFIX PLUS / EXTRA

DRENAGGIO DI TERRENI AGRICOLI E CASE

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PICCOLI

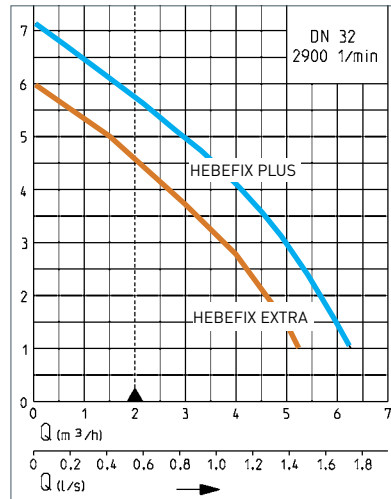

HEBEFIX PLUS - COLLEGAMENTO SU PREMURALE



HEBEFIX PLUS - COLLEGAMENTO DIRETTO



HEBEFIX EXTRA - MEZZI AGGRESSIVI



LA SOTTILE DIFFERENZA

Hebefix in due versioni. La versione **plus** stabilisce nuovi standard nella progettazione di bagni moderni. Questa versione può essere impiegata in tutti i sistemi di installazione su premurale, disponibili in commercio, grazie al serbatoio compatto, anche direttamente sotto il lavandino. Le diverse aperture di mandata consentono il collegamento di docce, vasche o lavatrici.

Per i mezzi aggressivi, ad es. i mezzi salmastri provenienti dalla rigenerazione di impianti di addolcimento o condensa di climatizzatori e caldaie ($\text{pH} \geq 2,7$), è disponibile la versione **extra**.

ADATTO A GRUPPI SPECIFICI

- ▶ Variante della comprovata pompa di drenaggio per locali interrati U3K integrata
- ▶ Dispositivo di lavaggio contro i depositi nel serbatoio
- ▶ Flessibile grazie ad uno scarico di pressione a destra o a sinistra e cinque possibilità di afflusso
- ▶ Allarme integrato con contatto a potenziale zero
- ▶ Inodore grazie al filtro ai carboni attivi
- ▶ Superfici lisce, prive di graffi per una pulizia semplice
- ▶ Con accessori d'installazione completi (valvola di non ritorno, guarnizioni a innesto, ecc.)
- ▶ In due versioni: **plus** e **extra**

LA TECNOLOGIA

Tensione Volt	Potenza P1 (W)	Peso kg	Hmax m	Qmax m³/h
230	320 (plus) 300 (extra)	7	7 (plus) 6 (extra)	6,3 (plus) 5,3 (extra)
Dimensioni (AxLxP) mm	Tubo di mandata	Afflussi mm	Cod. articolo	
411 x 425 x 183	DN32 (Ø40)	1 x Ø40 4 x Ø50	JP44544 (plus) JP45757(extra)	

Accessori: Kit di montaggio per lo sportello di manutenzione **JP41075**
 Saracinesca di blocco 1¼" **JP11836**
 Rubinetto a sfera 1¼" in acciaio inox **JP46111**

JUNG PUMPEN GMBH

33803 Steinhagen · Germany · Tel. +49 5204 170 · Fax +49 5204 80 368 · info@jung-pumpen.de · www.jung-pumpen.de